



01.11.2018

Rebar connections AT-cisa Standard program Armature di ripresa AT-cisa Programma standard	Model Model	Steel Acciaio	Spacing Divisione	Length in CM Lunghezza in CM						Weight ML Peso ML	
		Ø MM	CM T	A	B	C	D	E	F	Sheet and Reinforcement Lamiera e armatura	Reinforcement Armatura

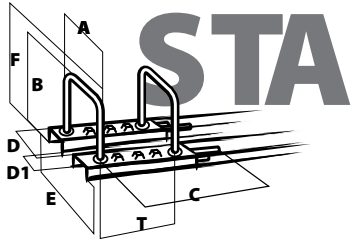

Spacing for CISA only 15 cm / Divisione del CISA unicamente 15 cm

280-14-15X	14	15	24	15	*	28	≥29	20	18.23	15.00
280-14-15Z	14	15	24	25	*	28	≥29	30	19.85	16.62
280-14-15Z3	14	15	24	30	*	28	≥29	40	20.65	17.42
280-14-15Z4	14	15	24	40	*	28	≥29	50	22.27	19.04
380-14-15X	14	15	34	15	*	38	≥39	20	19.04	15.81
380-14-15Z	14	15	34	25	*	38	≥39	30	20.65	17.42
380-14-15Z3	14	15	34	30	*	38	≥39	40	21.46	18.23
380-14-15Z4	14	15	34	40	*	38	≥39	50	23.07	19.84
480-14-15X	14	15	44	15	*	48	≥49	20	19.85	16.62
480-14-15Z	14	15	44	25	*	48	≥49	30	21.46	18.23
480-14-15Z3	14	15	44	30	*	48	≥49	40	22.27	19.04
480-14-15Z4	14	15	44	40	*	48	≥49	50	28.72	25.49

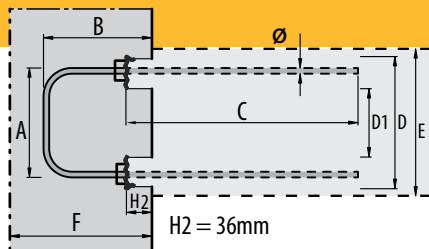

1st stage
1^a fase

2nd stage
2^a fase

Specially toothed finish for very high demands, which can take up both transverse force perpendicular to the concreting joint and shear force lengthwise to the concreting joint.

Finitura dentata speciale, estremamente robusta, in grado di sostenere il carico trasversale perpendicolare al giunto di ripresa del getto, e il carico di spinta longitudinale al giunto di ripresa del getto.

	Length of the pieces (ML) / Lunghezza dei pezzi (ML)				
	0.60	0.90	1.20	1.80	2.40
*) Dimension C / Dimensione C Ø10*CM:	36	50	50	50	50
Ø 10 Type X / TipoX ** CM:			60	60	60
Ø 12 CM:	36	50	60	60	60
Ø 14 CM: Type/Tipo 190 CM:	36	50	66	66	66
Ø 14 CM: Type/Tipo 240 CM:	36	50	66	66	66
Ø 14 CM: Type/Tipo 120/280/380/480 CM:	36	50	66	66	66