



01.01.2018

Rebar connections AT-eli
Standard program
Armature di ripresa AT-eli
Programma standard



Corbel
Consolle

Model Modello	Steel Acciaio Ø MM	Spacing Divisione CM T	Length in CM Lunghezza in CM						Weight ML Peso ML	
			A	B	C	D	E	F	Sheet and Reinforcement Lamiera e armatura	Reinforcement Armatura
K120-10-20	10	20	9	15	18	12.2	15	20	4.24	2.75
K150-10-15	10	15	12	15	13	15	18-20	20	5.36	3.63
K150-10-20	10	20	12	15	18	15	18-20	20	4.75	3.02

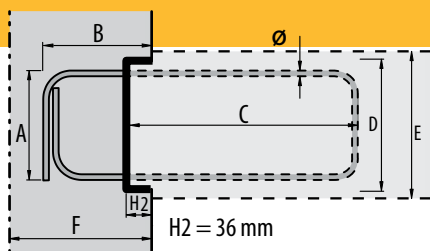

1st stage
1^a fase

2nd stage
2^a fase

Special design to facilitate the direct connection between both components (concrete on concrete).

The base metal plate is designed in such a way to make it very easy to remove. Standard boxes are delivered in lengths of 1.20 or 0.80 m. The short 0.80 m elements are delivered with a dimension C of 40 cm.

Versione speciale per consentire la giunzione diretta tra i due elementi costruttivi (calcestruzzo contro calcestruzzo)

La piastra metallica di base è realizzata in modo da facilitarne l'estrazione.

Le piastre standard hanno una lunghezza di 1,20 o 0,80 mt.

Gli elementi da 0,80 mt sono forniti con una dimensione C di 40 cm.