



01.03.2023

Rebar connections HBT Standard program Armature di ripresa HBT Programma standard	Model Modello	Steel Acciaio Ø MM	Spacing Divisione CM T	Length in CM Lunghezza in CM						Weight ML Peso ML		VRd[kN/m']	
				A	B	C	D	E	F	Sheet and reinforcement Lamina e armatura	Reinforcement Armatura	C25/30	C30/37
 <p><b>Single bar Monobarra</b></p>	55-8-15	8	15		15	40	5.5	VAR	20	2.46	1.59	77.9	82.8
	55-8-20	8	20		15	40	5.5	VAR	20	2.05	1.19	77.9	82.8
	55-10-15	10	15		15	40	5.5	VAR	20	3.39	2.49	77.9	82.8
	85-10-15	10	15		15	50	8.6	VAR	20	4.00	2.88	121.8	129.5
	85-10-15Y	10	15		20	50	8.6	VAR	25	4.20	3.16	121.8	129.5
	85-10-15Z	10	15		25	50	8.6	VAR	30	4.40	3.36	121.8	129.5
	85-12-15X	12	15		15	60	8.6	VAR	20	5.99	4.72	121.8	129.5
	85-12-15Y	12	15		20	60	8.6	VAR	25	6.27	5.00	121.8	129.5
	85-12-15Z	12	15		25	60	8.6	VAR	30	6.56	5.29	121.8	129.5
	85-14-15X	14	15		15	56	8.6	VAR	20	7.93	5.80	121.8	129.5
	85-14-15Z	14	15		25	56	8.6	VAR	30	8.71	6.59	121.8	129.5

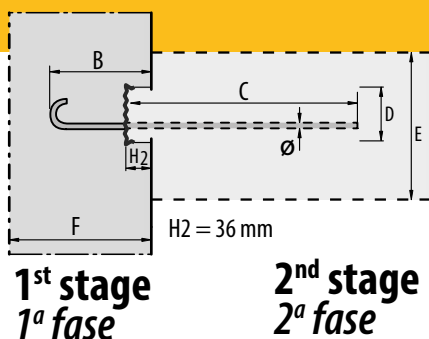

Standard boxes are delivered in lengths of 1.25 or 0.85 m.  
The short 0.85 m elements are delivered in a C mass of 40 cm.  
Special designs are listed from page 110 onwards.

Le piastre standard hanno una lunghezza di 1,25 o 0,85 mt.  
Gli elementi da 0,85 mt sono forniti con una dimensione C di 40 cm.  
Le versioni speciali sono riportate a partire dalla pagina 110.