

01.10.2021

Rebar connections HBT
Standard program
Armature di ripresa HBT
Programma standard

Model
Modello

Steel
Acciaio

Ø MM

Spacing
Divisione

CM
T


Length in CM
Lunghezza in CM

Weight ML
Peso ML


Sheet and reinforcement
Lamiera e armatura

Reinforcement
Armatura

A **B** **C** **D** **E** **F**

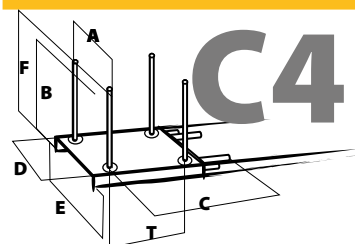

C4 150-10-15Z	10	15	12	50	50	15	18-20	55	9.46	7.90
C4 150-12-15Z	12	15	12	60	60	15	18-20	65	15.20	13.64
C4 150-14-15Z	14	15	12	70	48	15	18-20	75	16.43	14.87
C4 190-10-15Z	10	15	16	50	50	18.6	22	55	9.75	7.90
C4 190-12-15Z	12	15	16	60	60	18.6	22	65	15.49	13.64
C4 190-14-15Z	14	15	16	70	57	18.6	22	75	19.51	17.66
C4 220-10-15Z	10	15	19	50	50	22.2	25	55	10.03	7.90
C4 220-12-15Z	12	15	19	60	60	22.2	25	65	15.77	13.64
C4 220-14-15Z	14	15	19	70	57	22.2	25	75	19.79	17.66

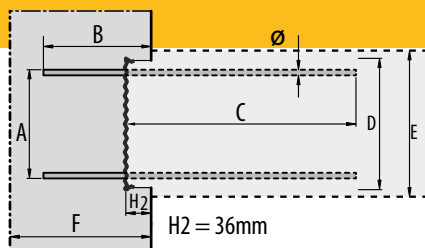

Standard boxes are delivered in lengths of 1.25 or 0.85 m.
 The short 0.85 m elements are delivered in a C mass of 40 cm.
 Special designs are listed from page 110 onwards.

*Le piastre standard hanno una lunghezza di 1,25 o 0,85 mt.
 Gli elementi da 0,85 mt sono forniti con una dimensione C di 40 cm.
 Le versioni speciali sono riportate a partire dalla pagina 110.*