



01.10.2021

Fers d'attente HBT
Programme standard
Bewehrungsanschlüsse HBT
Standard Programm

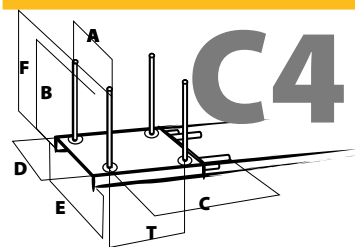

2 BARRES
ZWEISCHNITTIG

Modèle Model	Acier Stahl Ø MM	Ecartement Teilung CM T	Dimensions en CM Längen in CM						Poids au ML Gewicht M	
			A	B	C	D	E	F	Tôle et armature Blech und Bewehrung	Armature Bewehrung
C4 150-10-15Z	10	15	12	50	50	15	18-20	55	9.46	7.90
C4 150-12-15Z	12	15	12	60	60	15	18-20	65	15.20	13.64
C4 150-14-15Z	14	15	12	70	48	15	18-20	75	16.43	14.87
C4 190-10-15Z	10	15	16	50	50	18.6	22	55	9.75	7.90
C4 190-12-15Z	12	15	16	60	60	18.6	22	65	15.49	13.64
C4 190-14-15Z	14	15	16	70	57	18.6	22	75	19.51	17.66
C4 220-10-15Z	10	15	19	50	50	22.2	25	55	10.03	7.90
C4 220-12-15Z	12	15	19	60	60	22.2	25	65	15.77	13.64
C4 220-14-15Z	14	15	19	70	57	22.2	25	75	19.79	17.66

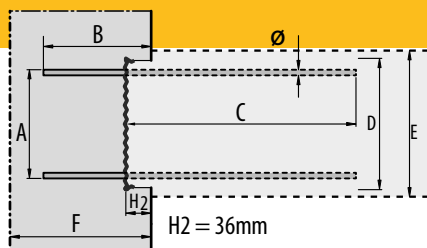

1. Etape
1. Etape

2. Etape
2. Etape

Les boîtes standards sont livrées en 1.25 et 0.85 mt.
 Les éléments courts à 0.85 mt sont livrés avec une dimension C de 40 cm.
 Vous référer aux pages 110 et suivantes pour les exécutions spéciales.

Die Standardkasten sind in Längen von 1.25 oder 0.85 mt geliefert.
 Die 0.85 Mt Element sind mit ein C Mass von 40 cm geliefert.
 Die Speziellen Ausführungen befinden sich ab die Seiten 110.