



01.03.2023

Fers d'attente HBT
Programme standard
Bewehrungsanschlüsse HBT
Standard Programm



Modèle Model	Acier Stahl Ø MM	Ecartement Teilung CM T	Dimensions en CM Längen in CM						Poids au ML Gewicht M		VRd[kN/m']	
			A	B	C	D	E	F	Tôle et armature Blech und Bewehrung	Armature Bewehrung	C25/30	C30/37
K2120-10-15X	10	15	9	15	18	15	18-20	20	6.90	5.54	22.5	23.9
K2150-10-15	10	15	12	15	22	15	18-20	20	7.67	6.10	22.5	23.9
K2150-10-15X	10	15	12	15	18	15	18-20	20	7.49	5.93	22.5	23.9
K2150-10-20	10	20	12	15	18	15	18-20	20	5.56	4.00	20.4	21.7
K2150-10-20X	10	20	12	15	18	15	18-20	20	6.57	5.01	20.4	21.7
K2190-10-15Y	10	15	16	20	18	18.6	22	25	8.83	6.98	26.7	28.4
K2190-10-15Z	10	15	16	22	22	18.6	22	25	8.94	7.09	26.7	28.4
K2190-10-20	10	20	16	15	18	18.6	22	20	6.12	4.24	24.2	25.7
K2190-10-20X	10	20	16	20	22	18.6	22	25	7.92	6.06	26.7	28.4
K2190-10-20Y	10	20	16	20	18	18.6	22	25	6.41	4.53	26.7	28.4
K2190-10-20Z	10	20	16	25	18	18.6	22	30	6.71	4.83	26.7	28.4

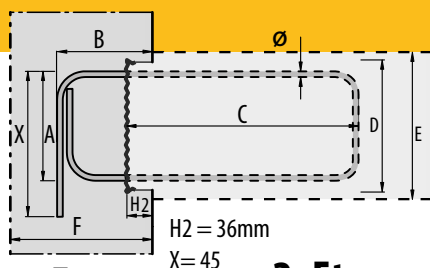

1. Etape
1. Etape

2. Etape
2. Etape

Vous référer aux pages 110 et suivantes pour les exécutions spéciales.

Die Speziellen Ausführungen befinden sich ab die Seiten 110.

Les boîtes standards sont livrées en 1.25 et 0.85 mt.

Die Standardkasten sind in Längen von 1.25 oder 0.85 mt geliefert.