
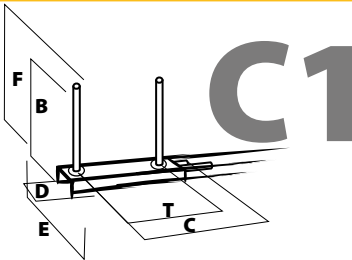


01.03.2023

Fers d'attente HBT Programme standard Bewehrungsanschlüsse HBT Standard Programm	Modèle Model	Acier Stahl Ø MM	Ecartement Teilung CM T	Dimensions en CM Längen in CM						Poids au ML Gewicht M		VRd[kN/m']	
				A	B	C	D	E	F	Tôle et armature Blech und Bewehrung	Armature Bewehrung	C25/30	C30/37
	C1												
	C1 85-10-15Z	10	15	50	50	8.6	VAR	55	4.99	3.95	121.8	129.5	
	C1 85-12-15Z	12	15	60	60	8.6	VAR	65	7.86	6.82	121.8	129.5	
	C1 150-14-15Z	14	15	70	70	15	VAR	75	12.40	10.84	121.8	129.5	

**1 BARRE
EINSCHNITTIG**

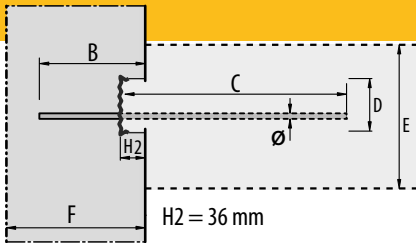

**1. Etape
1. Etape**

**2. Etape
2. Etape**

Les boîtes standards sont livrées en 1.25 et 0.85 mt.
Les éléments courts à 0.85 mt sont livrés avec une dimension C de 40 cm.
Vous référer aux pages 110 et suivantes pour les exécutions spéciales.

Die Standardkasten sind in Längen von 1.25 oder 0.85 mt geliefert.
Die 0.85 Mt Element sind mit ein C Mass von 40 cm geliefert.
Die Speziellen Ausführungen befinden sich ab die Seiten 110.